

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

 LECTERRA



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия БТ:	5.3
Емкость зарядки:	300 мАч
Емкость аккумулятора:	35 мАч
Рабочее напряжение:	5В - 1А
Время работы:	до 8 часов
Расстояние соединения:	≤15 м
Время зарядки:	1 - 2 часа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Левый и правый наушники:	по 1 шт
Зарядный кейс:	1 шт
USB-кабель:	1 шт
Инструкция по эксплуатации:	1 шт




НАЧАЛО РАБОТЫ

Одновременно выньте наушники из зарядного кейса. Наушники станут попеременно мигать красным и синим цветом.

Чтобы войти в режим сопряжения, подождите, пока один из индикаторов наушников не погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТФОНА

Откройте панель поиска Bluetooth и выберите устройство YK22, при сопряжении прозвучит сигнал подключения. Теперь наушники готовы к использованию.

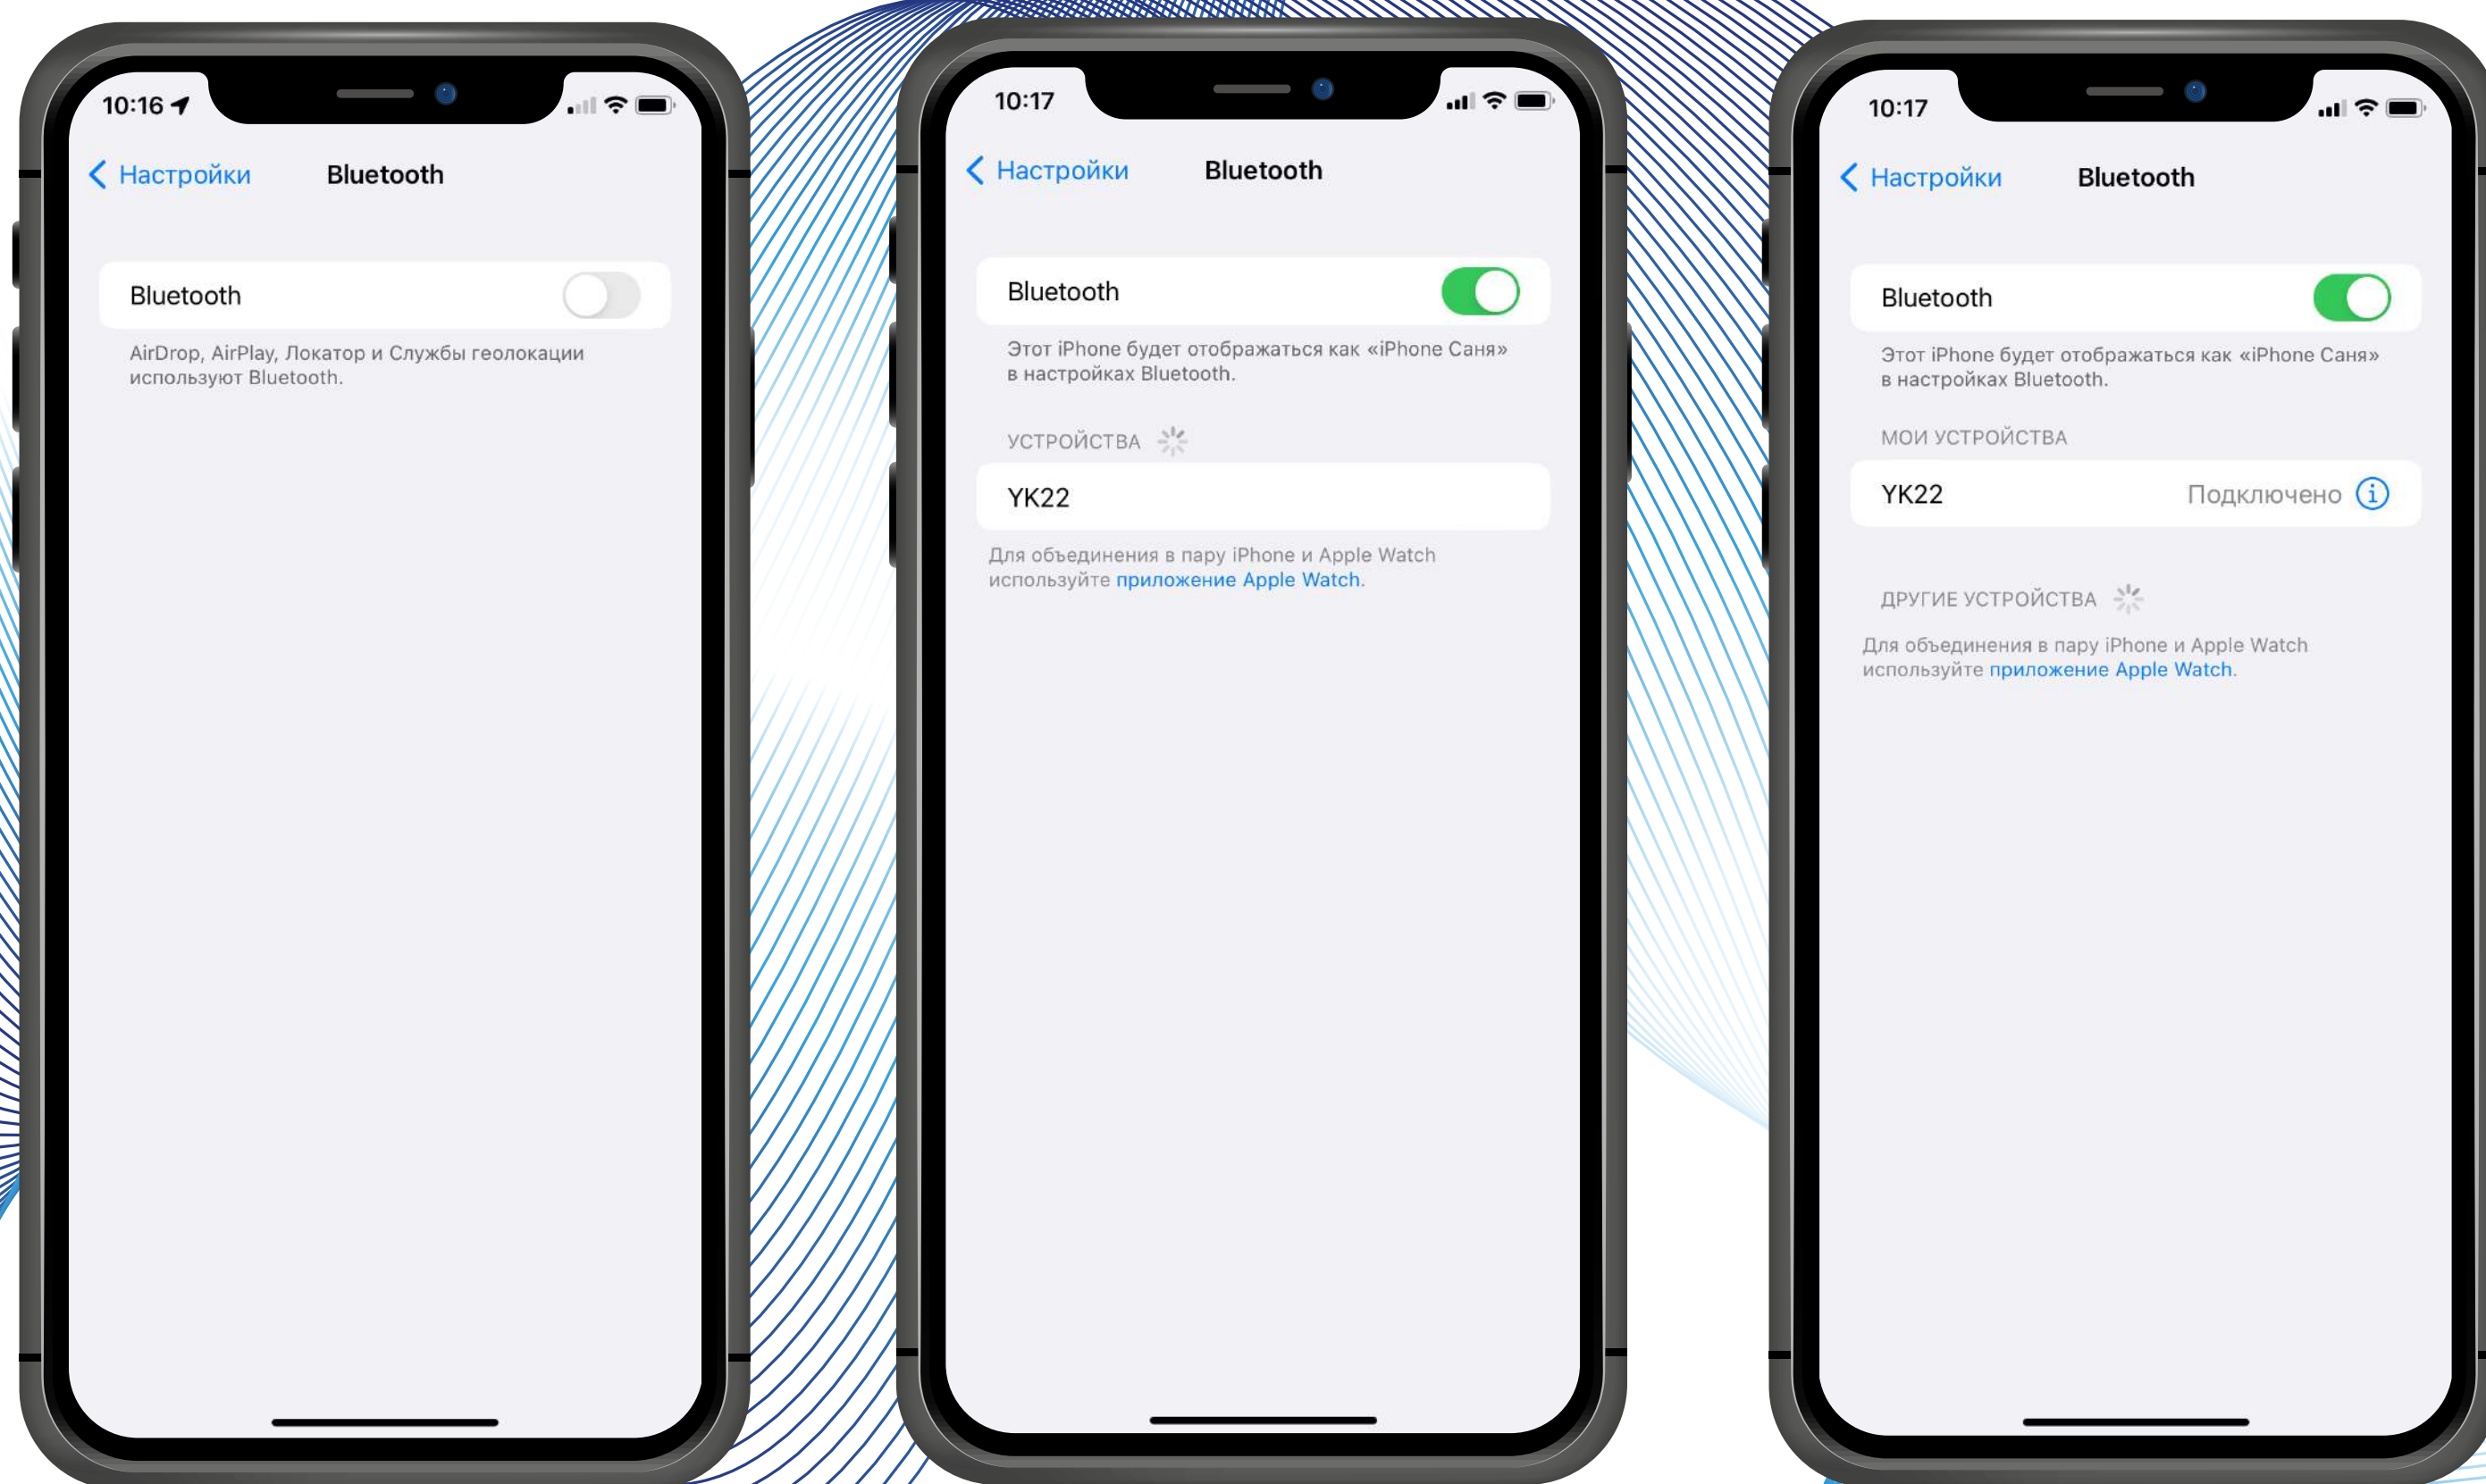

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Откройте настройки Bluetooth на телефоне, на котором уже было выполнено сопряжение, выньте оба наушника одновременно. Они подключатся к телефону автоматически.

Если вы используете разные телефоны, то выполните сопряжение, ориентируясь на инструкцию выше.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Поместите наушники в зарядный кейс и они автоматически отключатся от телефона.

Светодиод наушника мигнет красным цветом три раза, наушник выключится, а индикатор на кейсе загорится синим светом — это означает старт процесса зарядки наушников внутри.

По завершении зарядки индикатор погаснет.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

При низком заряде батареи поместите наушники обратно в кейс для зарядки. Если он также показывает низкий уровень заряда батареи, его необходимо поставить на зарядку.

- 1** Подключите оригинальный usb-кабель одним концом к зарядному кейсу, а другим — в сетевой адаптер 5В или в powerbank. В процессе заряда светодиод будет мигать красным.
- 2** По завершении процесса зарядки светодиод перестанет мигать и будет гореть красным статично.
- 3** Далее отключите зарядный кабель от USB-порта, а затем от наушников.

ВНИМАНИЕ


- Используйте только оригинальный сетевой адаптер. Применение неоригинальных и нестандартных зарядных USB-портов 5В может вывести наушники из строя, вызвать взрыв. Использование неоригинальной зарядки снимает гарантию на возврат устройства.
- Многократные циклы зарядки-разрядки наушников со временем ухудшают характеристики батареи. Это явление свойственно всем перезаряжаемым батареям.
- Не совершайте и не принимайте входящие звонки в процессе зарядки. Перед тем, как принять входящий звонок, отсоедините зарядный кабель.
- В целях энергосбережения, отключайте зарядный кабель от наушников. Поскольку на сетевом адаптере нет кнопки включения/выключения, зарядный кабель сперва отключайте от розетки, а потом от источника питания. Зарядный кабель необходимо держать ближе к розетке.

ВЫЗОВ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА SIRI

Чтобы активировать функцию голосового помощника, коснитесь наушника и удерживайте его 2 секунды.

ПРИЕМ И ЗАВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ

В момент входящего звонка однократно коснитесь наушника, чтобы ответить. По завершении разговора коснитесь наушника однократно еще раз, чтобы отключиться.

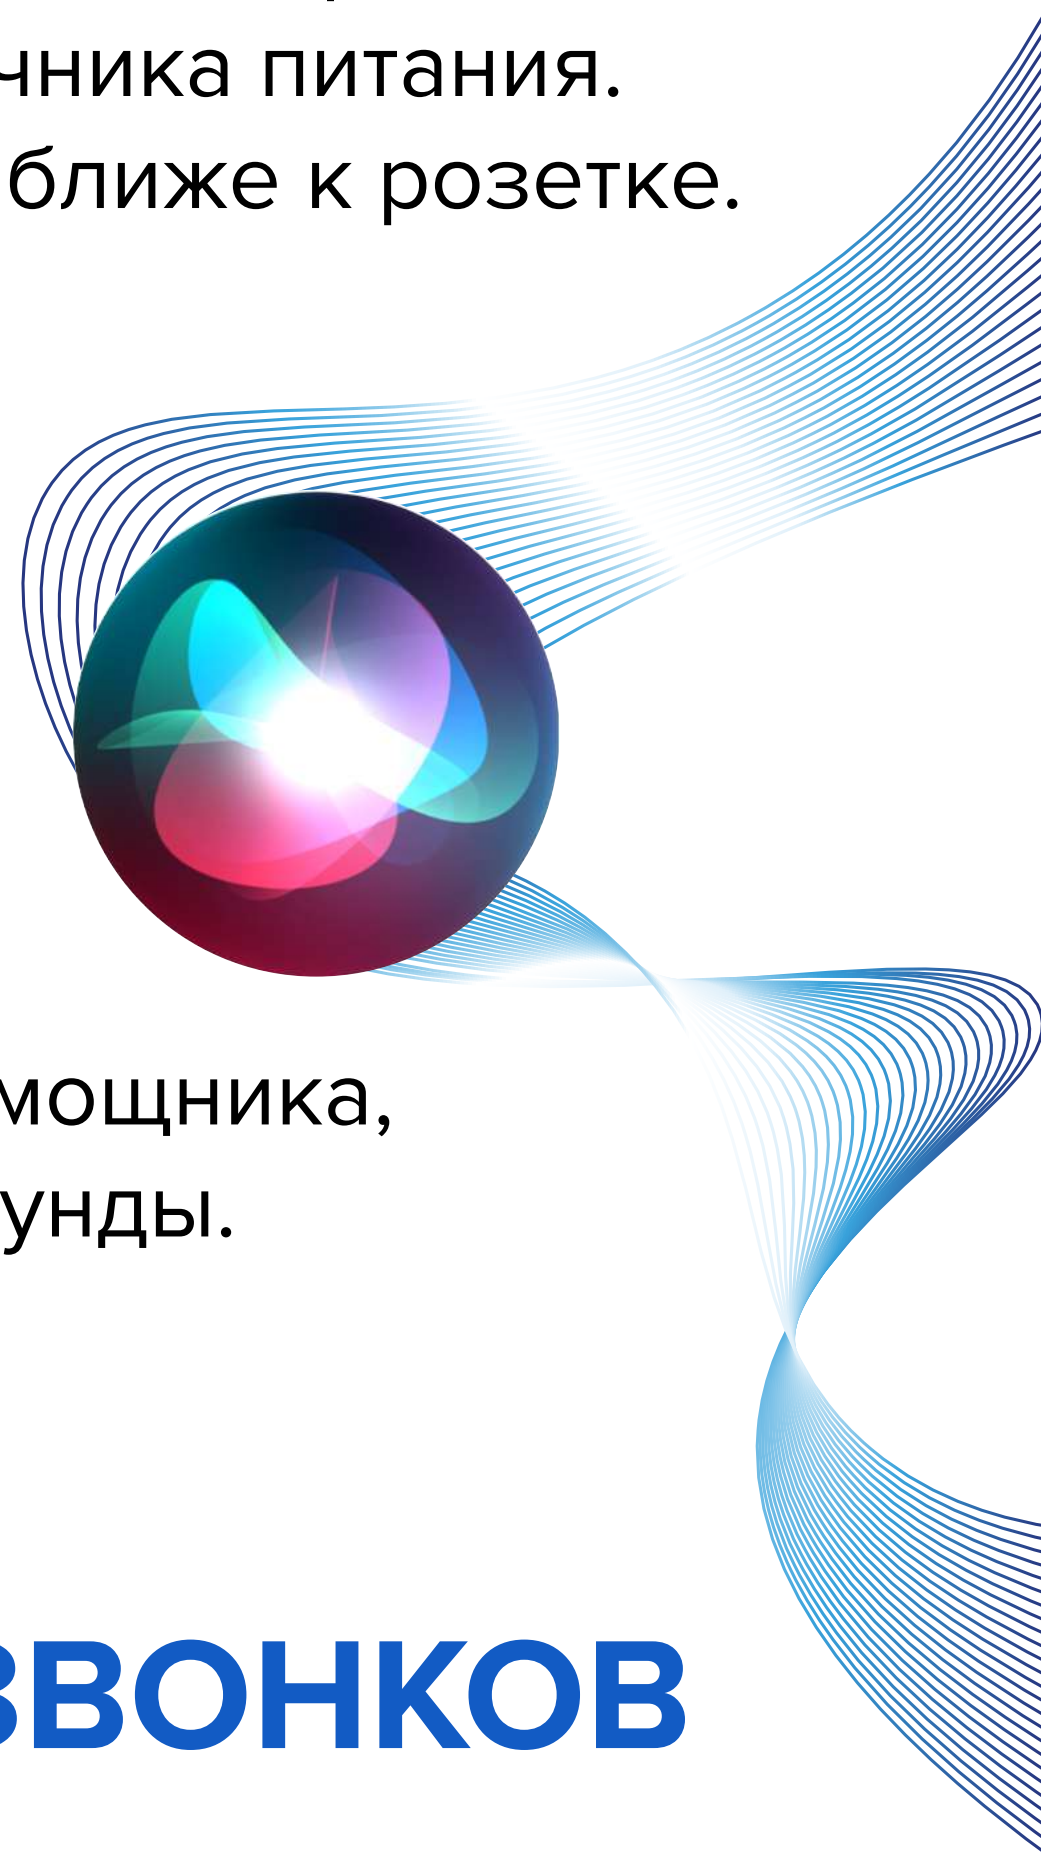

ЛЕВЫЙ НАУШНИК

Тройное касание: следующая песня

Двойное касание: уменьшить громкость

ПРАВЫЙ НАУШНИК

Тройное касание: предыдущая песня

Двойное касание: увеличить громкость



РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДОВ

- Сопряжение с телефоном выполнено: красный и синий светодиоды погасли.
- Зарядка в процессе: красный светодиод горит непрерывно.
- Зарядка завершена: красный светодиод погас.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Во избежание неправильной работы, вызванной повреждениями, поместите наушники в зарядный кейс, прежде чем положить их в карман.
- 2 Не используйте абразивные чистящие средства для очистки беспроводных наушников.
- 3 Не подвергайте беспроводные наушники воздействию влаги.
- 4 Держите наушники дальше от магнитов, бытовой техники и динамиков при использовании.
- 5 Не подвергайте беспроводные наушники воздействию прямых солнечных лучей и чрезмерной температуры. Рекомендованная температура от -10 °C до +45 °C.
- 6 Если вы не используете наушники в течение длительного времени, полностью зарядите их и заряжайте один раз в неделю, чтобы продлить срок службы наушников.

ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь наушниками во время зарядки.
- Для зарядки изделия используйте адаптер, указанный производителем.
- Не разбирайте встроенную литиевую батарею.
- Не допускайте контакта металла с электродом или короткого замыкания.

ГАРАНТИЯ 3 МЕСЯЦА



Гарантия ELECTERRA

Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную гарантию.

Техподдержка

По любым техническим вопросам о товаре, можно связаться с нашей техподдержкой.

